PCT

WELTORGANISATION FÜR GEISTIGES EIGENTUM

Internationales Büro

INTERNATIONALE ANMELDUNG VERÖFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE
INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT)

(51) Internationale Patentklassifikation 5:

(11) Internationale Veröffentlichungsnummer:

WO 94/03925

H01L 23/36, 25/04, H02M 7/00

A1(43) Internationales Veröffentlichungsdatum:

17. Februar 1994 (17.02.94)

(21) Internationales Aktenzeichen:

PCT/AT93/00127

(22) Internationales Anmeldedatum:

5. August 1993 (05.08.93)

GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE).

(30) Prioritätsdaten:

1

A 1595/92

6. August 1992 (06.08.92)

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten ausser US): VOITH-ELIN ELEKTRONIK GESELLSCHAFT M.B.H. [AT/ AT]; Ruthnergasse 1, A-1210 Wien (AT).

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): JELINEK, Heinrich [AT/AT]; Amalienstraße 75/4/39, A-1130 Wien (AT).


(74) Anwalt: KRAUSE, Peter; Elin Energieanwendung Gesellschaft m.b.H., Penzinger Straße 76, A-1141 Wien (AT).

Veröffentlicht

Mit internationalem Recherchenbericht.

(54) Title: CONSTRUCTION OF A POWER CONVERTER

(54) Bezeichnung: AUFBAU EINES STROMRICHTERS



(57) Abstract

In a power converter construction which consists of individual semiconductor modules (3, 4) and indirect capacitors (5, 6), the semiconductor modules (3) which are in thermal contact with the basic body (1) are secured to said rectangular basic body (1) along one longitudinal side. The indirect capacitors (6) are arranged upright on the underside of the basic body (1) along the second longitudinal side. In addition, there is a second basic body (2) on which the semiconductor modules (4) and the indirect capacitors (5) are arranged in the same manner. Both basic bodies (1, 2) are interconnected in such a way that the semiconductor modules (3, 4) are opposite each other. The indirect capacitors (5) on one basic body (2) are electrically connected to the semiconductor modules (3) on the other basic body (1). This power converter arrangement provides a very compact structure and the heat losses of the semiconductor modules (3, 4) are dissipated via the basic bodies (1, 2) in the best possible way.

(57) Zusammenfassung

Bei einem Aufbau eines Stromrichters, der aus einzelnen Halbleitermodulen (3, 4) und Zwischenkreiskondensatoren (5, 6) besteht, sind auf einem rechteckigen Grundkörper (1) entlang einer Längsseite die Halbleitermodule (3) besestigt, welche in thermischen Kontakt mit dem Grundkörper (1) stehen. Auf der Unterseite des Grundkörpers (1) entlang der zweiten Längsseite sind die Zwischenkreiskondensatoren (6) stehend angeordnet. Weiters ist ein zweiter Grundkörper (2) vorgesehen, auf dem die Halbleitermodule (4) und die Zwischenkreiskondensatoren (5) in der gleichen Art angeordnet sind. Beide Grundkörper (1, 2) sind derart miteinander verbunden, daß die Halbleitermodule (3, 4) gegenüber liegen. Die Zwischenkreiskondensatoren (5) auf dem einen Grundkörper (2) sind dabei mit den Halbleitermodulen (3) auf dem anderen Grundkörper (1) elektrisch verbunden. Durch diesen Stromrichteraufbau wird einerseits eine große Kompaktheit erzielt und andererseits wird auch die Verlustwärme der Halbleitermodule (3, 4) über die Grundkörper (1, 2) optimal abgeführt.

OANSOSEA + I

LEDIGLICH ZUR INFORMATION

Code, die zur Identifizierung von PCT-Vertragsstaaten auf den Kopfbögen der Schriften, die internationale Anmeldungen gemäss dem PCT veröffentlichen.

ΑT	Österreich	FI	Finnland .	MR	Mauritanien
ΑU	Australien	FR	Frankreich .	MW	Malawi
BB	Barbados	GA	Gabon	NE	Niger
BE	Belgien	GB	Vereinigtes Königreich	NL	Niederlande
BF	Burkina Faso	GN	Guinea	NO	Norwegen
BG	Bulgarien	GR	Griechenland	NZ	Neusceland
BJ	Benin	IIU	Ungarn	PL	Polen
BR	Brasilien.	IE	Irland	PT	Portugal
BY	Belarus	ĮΤ	Italien	RO	Rumänica
CA	Kanada	JP	Japan	RU	Russische Föderation
CF	Zentrale Afrikanische Republik	KP	Demokratische Volksrepublik Korea	SD	Sudan
CG	Kongo	ĸĸ	Republik Korea	SE	Schweden
CH	Schweiz	KZ	Kasachstan	SI	Slowenien
Cl	Côte d'Ivoire	LI	Liechtenstein	SK	Slowakischen Republik
CM	Kamerun	ĿK	Sri Lanka	SN	Senegal
CN	China	LU	Luxemburg	TD	Tschad
CS	Tschechoslowakei	LV	Lettland	TC	. Togo
CZ	Tschechischen Republik	MC	Monaco	UA	Ukraine
DE	Deutschland	MG	Madagaskar	US	Vereinigte Staaten von Amerika
DK	Dänemark	ML	Mali	UZ.	Usbekistan
ES	Spanien	MN	Mongolei	٧N	Vietnam

WO 94/03925 PCT/AT93/00127

- 1 -

AUFBAU EINES STROMRICHTERS

BESCHREIBUNG

Die Erfindung betrifft den Aufbau eines Stromrichters, der aus einzelnen Halbleitermodulen und Zwischenkreiskondensatoren besteht.

Bei einem modernen Stromrichter besteht die Forderung die Verbindungen zwischen den einzelnen Bauelementen so gering wie möglich zu halten, da es aufgrund der hohen Schaltfrequenzen zu Störbeeinflussungen kommen kann. Außerdem ist bei Verwendung des Stromrichters für Antriebe im Verkehrswesen der zur Verfügung stehende Raum oft sehr gering.

Die Aufgabe der Erfindung besteht nun darin, einen neuen, besonders kompakten Aufbau eines Stromrichters zu schaffen.

20

1

Die Aufgabe wird durch die Erfindung gelöst, welche dadurch gekennzeichnet ist, daß auf einem rechteckigen Grundkörper entlang einer Längsseite die Halbleitermodule befestigt sind und in thermischen Kontakt mit dem Grundkörper stehen, und daß auf der Unterseite entlang der 2.5 zweiten Längsseite die Zwischenkreiskondensatoren stehend angeordnet sind und ebenfalls in thermischen Kontakt mit dem Grundkörper stehen, und daß ein zweiter Grundkörper vorgesehen ist, auf dem die Halbleitermodule und die Zwischenkreiskondensatoren in der gleichen Art angeordnet 30 sind, und daß beide Grundkörper so miteinander verbunden sind, daß die Halbleitermodule gegenüber liegen, und daß die Zwischenkreiskondensatoren auf dem einen Grundkörper mit den Halbleitermodulen auf dem anderen Grundkörper elektrisch verbunden sind. Dadurch wird einerseits der 25 gewünschte kompakte Aufbau und andererseits eine ausrei-

chend gute Kühlung der Halbleitermodule erreicht.

- Nach einer Ausgestaltung der Erfindung sind die Zwischenkreiskondensatoren in Vertiefungen im Grundkörper angeordnet. Dadurch erhalten diese eine optimale Befestigung im Grundkörper, werden auch besser gekühlt und
- 5 der Stromrichteraufbau wird noch kompakter.

Von Vorteil ist, daß die Halbleitermodule mit einer die Ansteuerung für diese aufweisenden Leiterplatte verbunden sind, die parallel zur Grundplatte angeordnet ist. Durch

- 10 diese Maßnahme werden kurze Verbindungen zwischen Ansteuerelektronik und Halbleitermodul erreicht, wodurch nur eine sehr geringe Störbeeinflussung der Ansteuersignale gegeben ist.
- 15 Eine Ausgestaltung der Erfindung besteht darin, daß jeder Grundkörper gegenüber den Halbleitermodulen Längsschlitze aufweist, die durch Quervertiefungen im Randbereich der Grundkörper miteinander verbunden und abgeschlossen sind, und daß zwei Grundkörper derart miteinander verbunden
- 20 sind, daß die Längsschlitze gegenüber liegen, und daß an den Stirnseiten von zwei miteinander verbundenen Grundkörpern mindestens je eine Bohrung bis zur Quervertiefung vorgesehen ist, deren Mittelpunkt auf der Verbindung zwischen den beiden Grundkörpern liegt. Es wird dadurch
- die Verlustwärme der Halbleitermodule aus den Grundkörpern ausreichend abgeführt. Weiters ist auch die Herstellung der Kühlkanäle, welche die Längsschlitze sind, relativ einfach.
- 30 Die Erfindung wird nun an Hand der Zeichnungen noch näher erläutert.

Die Fig. 1 zeigt eine Seitenansicht des Stromrichteraufbaus, Fig. 2 den zugehörigen Grundriß und Fig. 3 einen 35 Schnitt, bei dem die Kühlkanäle zu erkennen sind.

- 1 Bei Fig. 1 und 2 sind die zwei Grundkörper 1,2 zu erkennen, wobei auf beiden die Halbleitermodule 3,4 und die Zwischenkreiskondensatoren 5,6 gleich angeordnet sind. Die Halbleitermodule 3,4 sind auf dem Grundkörper 1,2
- 5 entlang einer Längseite befestigt und auf der gegenüberliegenden Seite jedes Grundkörpers 1,2 auf der zweiten Längsseite sind in Vertiefungen die Zwischenkreiskondensatoren 5,6 vorgesehen. Beide Grundkörper 1,2 sind derart überlappend miteinander verbunden, daβ die Halbleiter-
- elemente 3,4, nur getrennt durch die doppelte Höhe der Grundkörper 1,2, gegenüber liegen. Die Zwischenkreis-kondensatoren 5,6 auf dem einen Grundkörper 1,2 sind mit den Halbleitermodulen 3,4 auf dem anderen Grundkörper 1,2 elektrisch verbunden. Die Ansteuerelektronik 7,8 für die
- Halbleitermodule 3,4 befindet sich auf einer Leiterplatte 9 die parallel zum Grundkörper 1,2 liegt und direkt mit den Halbleitermodulen 3,4 verbunden ist.

Die Grundkörper 1,2 bestehen aus einem gut wärmeleitendem 20 Material, welches entweder Kupfer, eine Kupfer- oder Aluminiumlegierung ist. Außerdem sollte das Grundkörpermaterial auch relativ einfach spanabhebend zu bearbeiten sein. Die beiden Grundkörper 1,2 sind entlang der Längsseiten entweder miteinander verlötet oder verschweißt (siehe 13).

Der Halbleitermodul 3,4 beinhaltet die zwei Transistoren, welche z.B. IGBT's (Insulated Gate Bipolar Transistor) sind, für eine Phase des Stromrichters und die jeweils parallelen Freilaufdioden. Die Transistoren und die Freilaufdioden sind intern gegenüber dem Gehäuse des Halbleitermodules 3,4 isoliert. Die beiden Grundkörper 1,2 sind somit spannungslos.

35 In dem Schnitt in Fig. 3 durch zwei miteinander verbundene Grundkörper 1,2 sind die Längsschlitze 10 dargestellt. Die beiden Grundkörper 1,2 sind dabei so

- 1 miteinander verbunden, daß die Längsschlitze 10 gegenüber liegen. Die Gewindelöcher 11 sind zur Befestigung der Halbleitermodule 3,4 vorgesehen, wobei die Grundkörper 1,2 für Halbleitermodule 3,4 in zwei Reihen ausgelegt
- 5 sind, wodurch die Kompaktheit nochmals verbessert wird.
 Die Längsschlitze 10 reichen nur bis zum stirnseitigen
 Randbereich der Grundkörper 1,2 und sind dort mit nicht
 dargestellen Quervertiefungen untereinander verbunden. An
 jeder Stirnseite der Grundkörper 1,2 ist eine Bohrung
- vorgesehen, welche bis zur Quervertiefung reicht und deren Mittelpunkt auf der Verbindung zwischen den beiden Grundkörpern 1,2 liegt. Die Bohrungen sind für den Zuund Abfluß des flüssigen Kühlmediums notwendig. Für diese Kühlung der Grundkörper 1,2 müssen diese natürlich
- 15 flüssigkeitsdicht miteinander verbunden sein.

Die Längsschlitze 10 und die Quervertiefungen werden üblicherweise gefräst. Es könnten aber auch die Grund-körper 1,2, wie sie in Fig. 3 dargestellt sind in Alumi20 niumdruckguß hergestellt sein.

25

30

- 5. -

1 PATENTANSPRÜCHE

1. Aufbau eines Stromrichters, der aus einzelnen Halbleitermodulen und Zwischenkreiskondensatoren besteht, dadurch gekennzeichnet, daß auf einem rechteckigen 5 Grundkörper (1) entlang einer Längsseite die Halbleitermodule (3) befestigt sind und in thermischen Kontakt mit dem Grundkörper (1) stehen, und daß auf der Unterseite entlang der zweiten Längsseite die Zwischenkreiskonden-10 satoren (6) stehend angeordnet sind und ebenfalls in thermischen Kontakt mit dem Grundkörper (1) stehen, und daβ ein zweiter Grundkörper (2) vorgesehen ist, auf dem die Halbleitermodule (4) und die Zwischenkreiskondensatoren (5) in der gleichen Art angeordnet sind, und daß beide Grundkörper (1, 2) so miteinander verbunden sind, 15 daß die Halbleitermodule (3, 4) gegenüber liegen, und daß die Zwischenkreiskondensatoren (5) auf dem einen Grundkörper (2) mit den Halbleitermodulen (3) auf dem anderen Grundkörper (1) elektrisch verbunden sind.

20

2. Aufbau eines Stromrichters nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Zwischenkreiskondensatoren (5, 6) in Vertiefungen (12) im Grundkörper (1, 2) angeordnet sind.


25

30


BNSDOCID: NICO DADGOSA 1 L.

- 3. Aufbau eines Stromrichters nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Halbleitermodule (3, 4) mit einer die Ansteuerung (7, 8) für diese aufweisenden Leiterplatte (9) verbunden sind, die parallel zur Grundplatte (1, 2) angeordnet ist.
- Aufbau eines Stromrichters nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß jeder Grundkörper (1, 2) gegenüber den Halbleitermodulen (3, 4) Längsschlitze (10) aufweist, die durch Quervertiefungen im Randbereich der Grundkörper (1, 2) miteinander verbunden und abgeschlossen sind, und daß zwei Grundkörper (1, 2) derart

- miteinander verbunden sind, daß die Längsschlitze (10) gegenüber liegen, und daß an den Stirnseiten von zwei miteinander verbundenen Grundkörpern mindestens je eine Bohrung bis zur Quervertiefung vorgesehen ist, deren
- 5 Mittelpunkt auf der Verbindung zwischen den beiden Grundkörpern (1, 2) liegt.

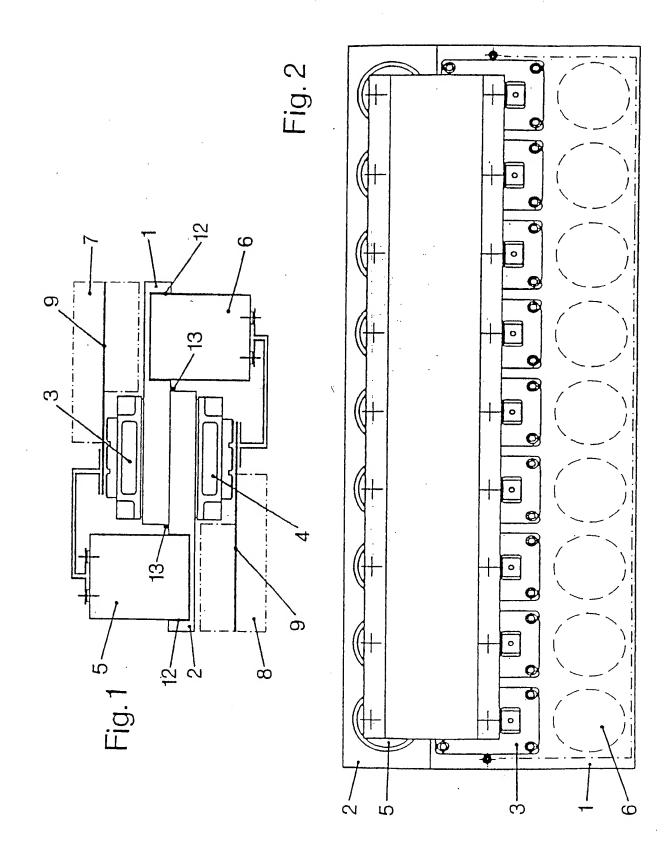

BNISDOCIO- ZNIC CARROLEA

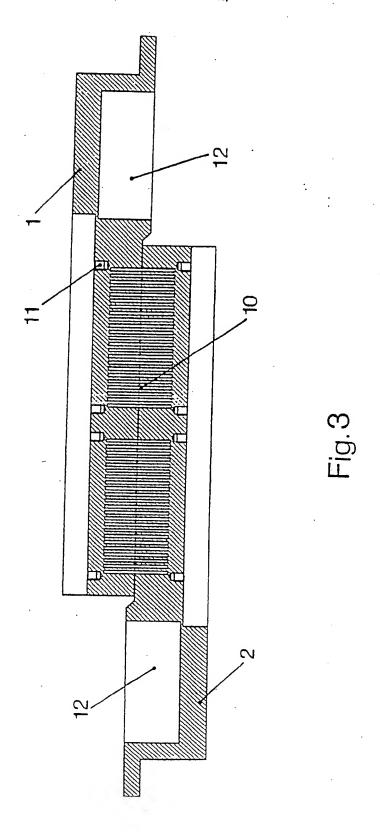

ISDOCID- JMO 040303544 I

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

			C1/A1 93/0012/				
	ASSIFICATION OF SUBJECT MATTER						
1	Cl. ⁵ : H01L 23/36; H01L 25/	04; H02M 7/0	0				
	to International Patent Classification (IPC) or to both	national classification and	FIPC				
	LDS SEARCHED						
	ocumentation searched (classification system followed b	y classification symbols)					
ļ. <u>.</u>	Cl. ⁵ : HO1L, HO2M, HO1						
Documentat	tion searched other than minimum documentation to the	extent that such documents a	re included in the fields scarched				
Electronic d	ata hase consulted during the international search (name	of data base and, where prac	ticable, search terms used)				
C. DOCU	MENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT						
Category*	Citation of document, with indication, where a	ppropriate, of the relevant	passages Relevant to claim No.				
Α	EP, A1, 0 110 452		1,4				
	(MOTOROLA) 13 June 198 (13.06.84),	84					
	page 7, lines 11-20;		·				
	claim 1.	•	·				
Α	DE, C2, 2 502 472		1,4				
	(SIEMENS) 02 September	r 1982	, , ,				
	(02.09.82), column 3, line 54 - c	olump 4	į				
	line 25; claims1-4.	orami, T,					
Α	DE, B2, 2 460 631		1				
	(SIEMENS) 27 July 1978 (27.07.78),	8					
	column 7, lines 3-18;						
	claim 1.						
A	US, A, 4 183 042	<u>.</u> .	1				
		-/					
Furthe	er documents are listed in the continuation of Box C.	See patent fam	ily annex.				
	categories of cited documents: nt defining the general state of the art which is not considered	"T" later document publis	hed after the international filing date or priority of with the application but cited to understand				
to be of	particular relevance	the principle or theor	y underlying the invention				
"L" docume	ocument but published on or after the international filing date nt which may throw doubts on priority claim(s) or which is	considered novel or	ar relevance: the claimed invention cannot be cannot be considered to involve an inventive				
special	establish the publication date of another citation or other reason (as specified)	"Y" document of particul	ar relevance: the claimed invention cannot be				
means	nt referring to an oral disclosure, use, exhibition or other	combined with one or	e an inventive step when the document is more other such documents, such combination				
"P" docume the prior	nt published prior to the international filing date but later than rity date claimed	"&" document member of	rson skilled in the art the same patent family				
Date of the a	Date of the actual completion of the international search Date of mailing of the international search report						
3 Nove	3 November 1993 (03.11.93) 24 November 1993 (24.11.93)						
Name and m	ailing address of the ISA/	Authorized officer					
Euro	pean Patent Office		•				
Facsimile No		Telephone No.					
Orm PCT/IC	A/210 (engond -t) (1 1000)	 					

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/AT 93/00127

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages					Relevant	Relevant to claim N	
	(NOVAK et (08.01.80 column 2, line 5, c			··· /·· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ···		,		
		·						
		•						
			·					
				,				
	·							
						·		

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen PCT/AT 93/00127

1. KLASSIFIKATION DES ANMELDUNGSGEGENSTANDS (be		Inzugeben) 6
Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPC) oder nach de		**************************************
Int.CI 5 H 01 L 23/36,H 01 L 25/04,	H 02 M 7/00	
II. RECHERCHIERTE SACHGEBIETE		
The state of the s	Mindestprüfstoff ⁷	
Klassifikationssystem	Klassifikationssymbole	
Int.CI. 5 H 01 L,H 02 M,H 01 F		
	gehörende Veröffentlichungen, soweit diese ten Sachgebiete fallen ⁸	
III. EINSCHLÄGIGE VERÖFFENTLICHUNGEN9		
Art* Kennzeichnung der Veröffentlichung 11, soweit erforderli	ch unter Angabe der maßgeblichen Teile 12	Betr. Anspruch Nr. 13
A EP, A1, 0 110 452 (MOTOROLA) 13 Juni (13.06.84), Seite 7, Zeilen 11-2 Anspruch 1.		1,4
A DE, C2, 2 502 472 (SIEMENS) 02 Septemble (02.09.82), Spalte 3, Zeile 54 4, Zeile 25; Ansprück	- Spalte	1,4
A DE, B2, 2 460 631 (SIEMENS) 27 Juli 19 (27.07.78), Spalte 7, Zeilen 3-1 Anspruch 1.		1
A US, A, 4 183 042		1
 Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen 10: "A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist "E" älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist 	"T" Spätere Veröffentlichung, die nach de meldedatum oder dem Prioritätsdatum ist und mit der Anmeldung nicht kolli Verständnis des der Erfindung zugrv oder der ihr zugrundeliegenden Theorie	veröffentlicht worden diert, sondern nur zum undeliegenden Prinzips
"L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genamten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)	"X" Veröffentlichung von besonderer Bede te Erfindung kann nicht als neu oder a keit beruhend betrachtet werden "Y" Veröffentlichung von besonderer Bede te Erfindung kann nicht als auf erfin	uf erfinderischer Tätig- eutung; die beanspruch-
 "O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht "P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffent- 	ruhend betrachtet werden, wenn die einer oder mehreren anderen Veröffen gorie in Verbindung gebracht wird un einen Fachmann nahellegend ist	Veroffentlichung mit tlichungen dieser Kate- d diese Verbindung für
licht worden ist	"&" Veröffentlichung, die Mitglied derselbe	en ratentfamme ist
IV. BESCHEINIGUNG Datum des Abschlusses der internationalen Recherche	Absendedatum des internationalen Reche	chenherichts
	2 4. 11. 93	enembericing .
03 November 1993	Unterschrift des bevollmächtigten Bediens	teten
Europäisches Patentamt		
	MEHLMAUER e.h.	

BKISDOCID: 2810 040000544 1 -

Art *	HLÄGIGE VERÖFFENTLICHUNGEN (Fortsetzung von Blatt 2) Kennzeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der maßgeblichen Teile	Don Assessed No.	
111	Remizeichnung der Verorientnehung, soweit erforderlich unter Angabe der mattgeblichen Teile	Betr. Anspruch Nr.	
	(NOVAK et al.) 08 Jänner 1980 (08.01.80), Spalte 2, Zeile 59 - Spalte 3, Zeile 5; Anspruch 1.		
			
•			

1000010: 4MO 040000144 1 .

ANHANG

ANNEX

ANNEXE

zum internationalen Recherchenbericht über die internationale Patentanmeldung Kr.

to the International Search Report to the International Patent Application No.

au rapport de recherche inter-national relatif à la demande de breve international n°

PCT/AT 93/00127 SAE 77675

In diesem Anhang sind die Mitglieder der Patentfamilien der im obenge- nannten internationalen Recherchenbericht angeführten Patentdokumente angedeben. Diese Angaben dienen nur zur Unter- richtung und erfolgen ohne Sewähr.

This Annex lists the patent family members relating to the patent documents cited in the above-mentioned international search report. The Office is in no way liable for these particulars which are given merely for the purpose of information.

La présente annexe indique les membres de la famille de brevets relatifs aux documents de brevets cité: dans le rapport de recherche international visée ci-dessus. Les reseignements fournis sont donnés à titre inditif et n'engagent pas la responsibilité de l'Office.

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument Patent document cited in search report Document de brevet cité dans le rapport de recherche		Datum der Veröffentlichung Publication date Date de publication	Mitglied(er) der Patentfamilie Patent family Gember(s) Hembre(s) de la famille de brevets	Datum der Veröffentlichung Publication date Date de publication			
EP A1	110452	13-06-84	BR A 8305815 CA A1 1207381 DE CO 3375539 EP B1 110452 JP A2 59107545 US A 4538169	10-07-84 08-07-86 03-03-88 27-01-88 21-06-84 27-08-85	·		
DE C2	2502472 	02-09-82	DE A1 2502472 JP A2 51099226 SE A 7600215	29-07-76 01-09-76 23-07-76	* Street School Street School		
 DE B2	2460631	27-07-78	DE A1 2460631 DE C3 2460631 JP A2 51088184	01-07-76 05-04-79 02-08-76			
US A	4183042	08-01-80	CH A 629337 CS B 190866 DE A1 2758166 DE C2 2758166 PL O 204736 PL B2 115317 SE A 7714533 SE B 437587 SE C 437587	15-04-82 29-06-79 24-08-78 30-12-82 06-11-78 31-03-81 18-08-78 04-03-85 13-06-85			

THIS PAGE BLANK (USPTO)